


型式 **CM-HB01-100D-EVD** 照射角10° 平均照度図

14,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

216 PCS LED

273×102×220mm

2.8kg±5%

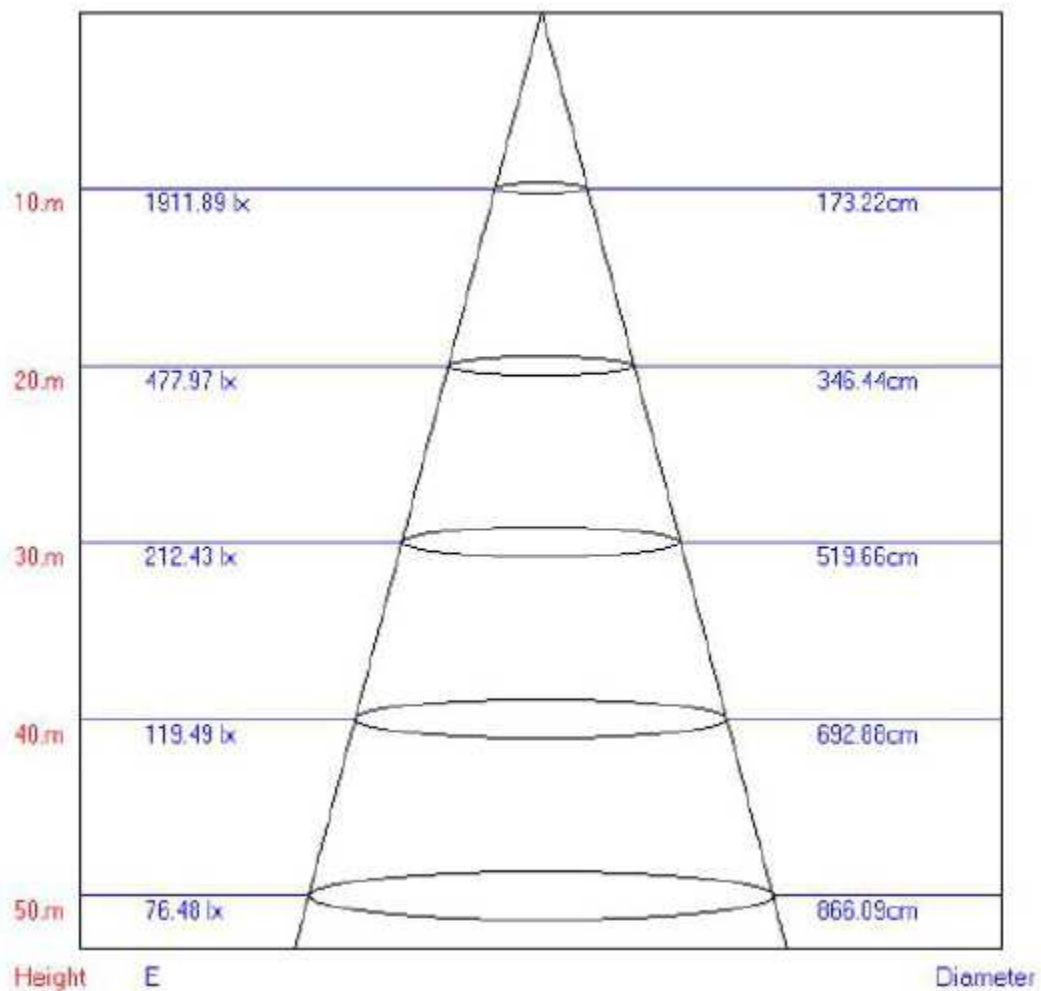

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-100D-EVD** 照射角30° 平均照度図

14,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

216 PCS LED

273×102×220mm

2.8kg±5%

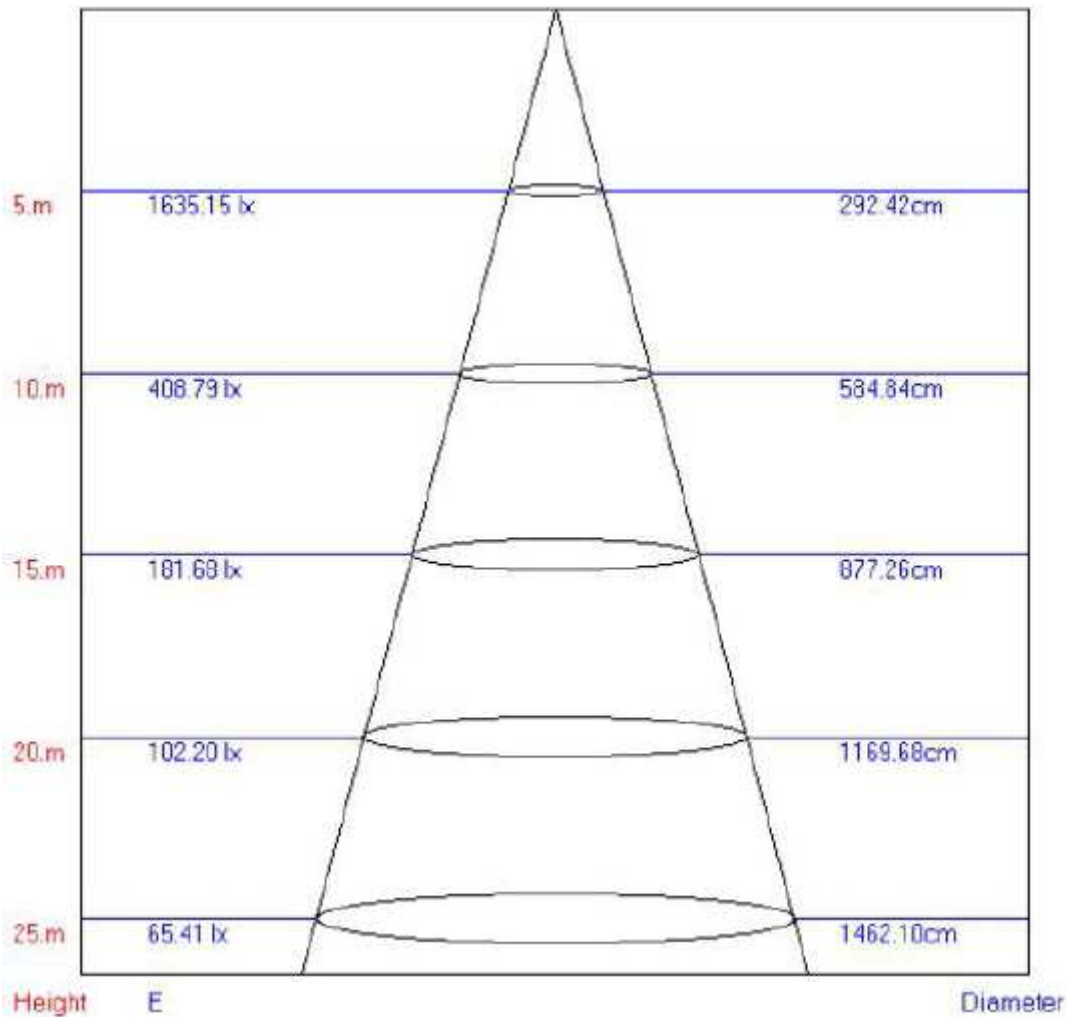

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-100D-EVD** 照射角60° 平均照度図

14,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

216 PCS LED

273×102×220mm

2.8kg ± 5%

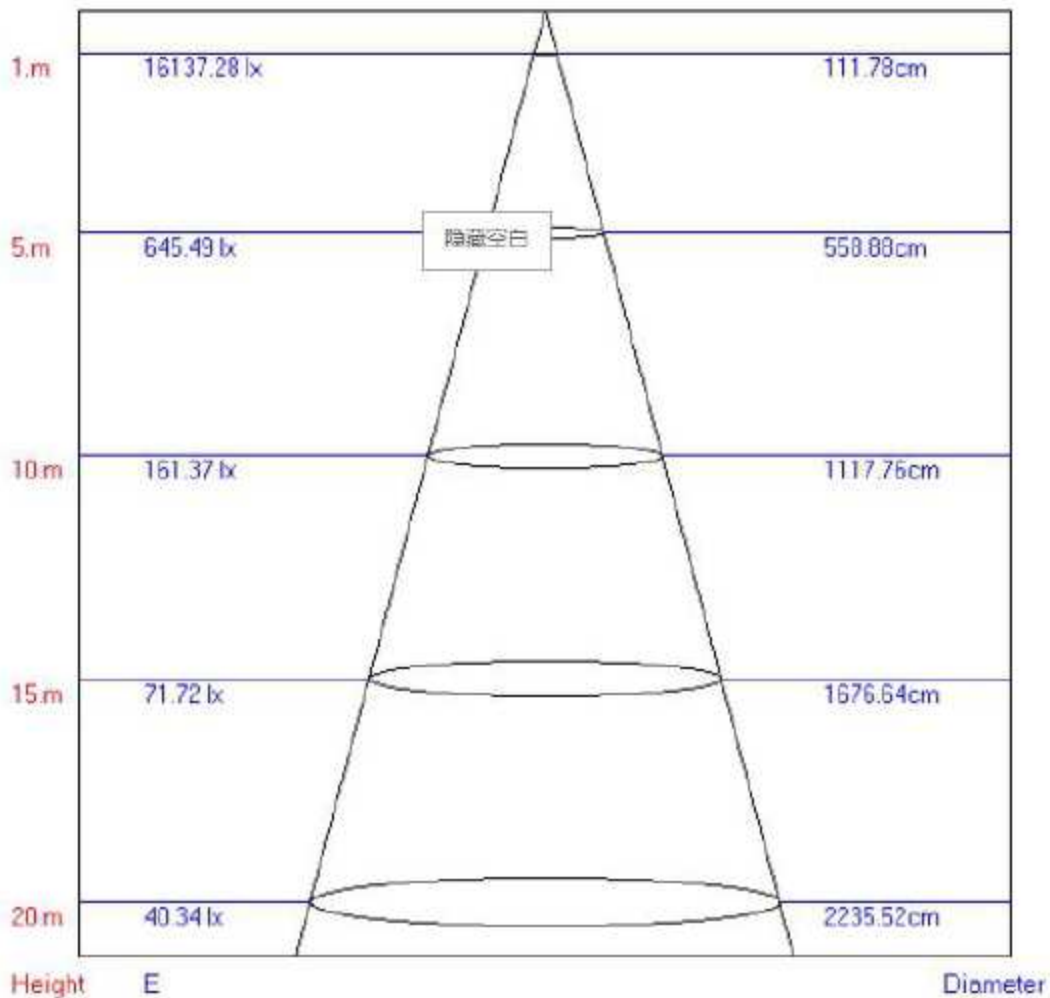

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-100D-EVD** 照射角120° 平均照度図

14,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

216 PCS LED

273×102×220mm


2.8kg ±5%

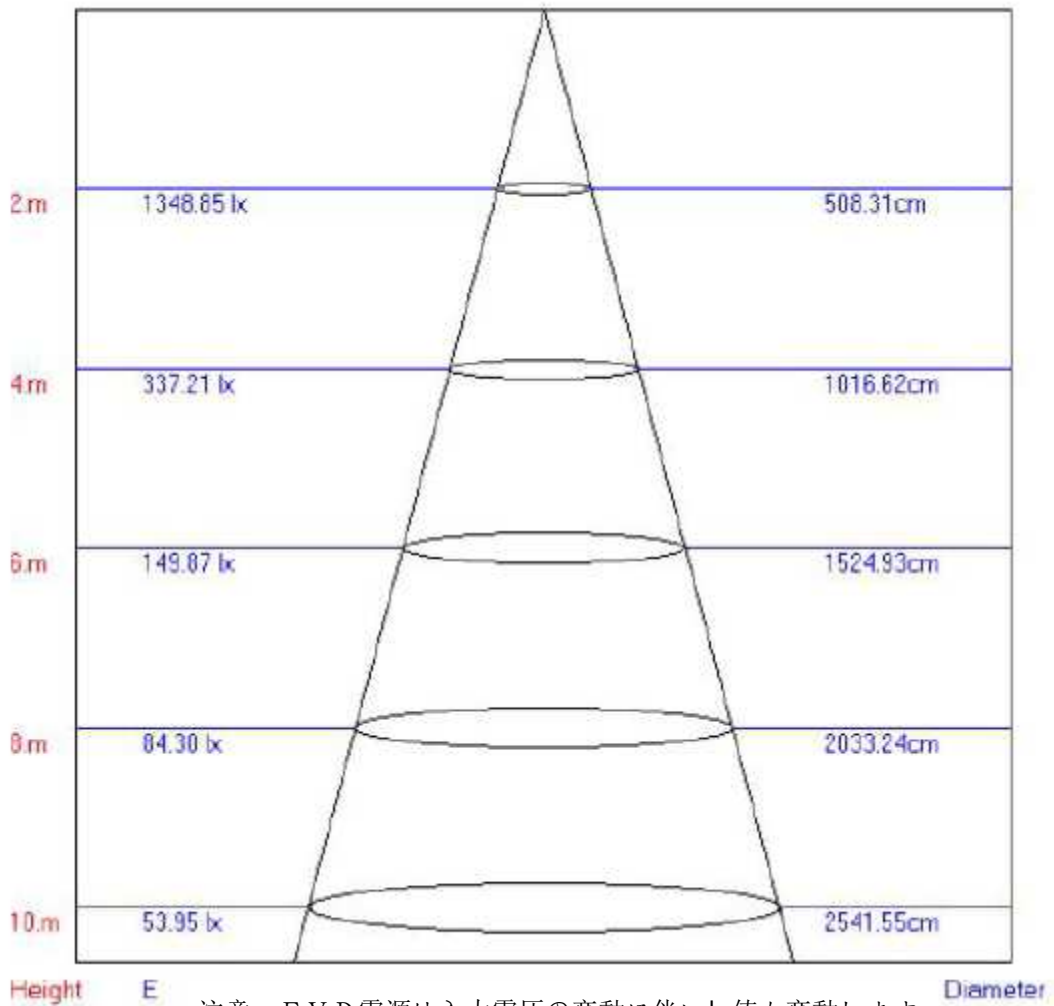

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。

型式 **CM-HB01-200D-EVD** 照射角10° 平均照度図


28,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)
 432 PCS LED
 273 × 221 × 270mm
 4.1kg ± 5%

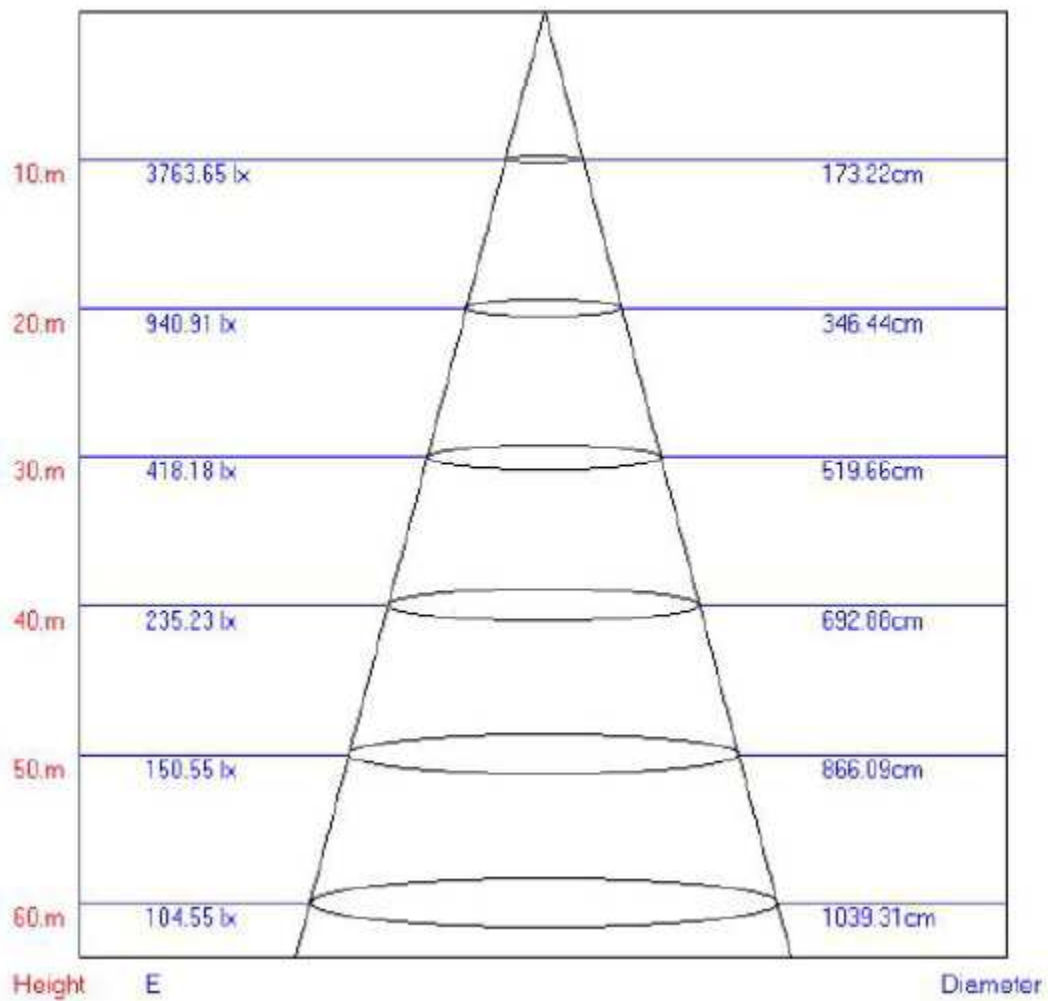

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。

型式 **CM-HB01-200D-EVD** 照射角30° 平均照度図

28,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)
 432 PCS LED
 273 × 221 × 270mm
 4.1kg ± 5%

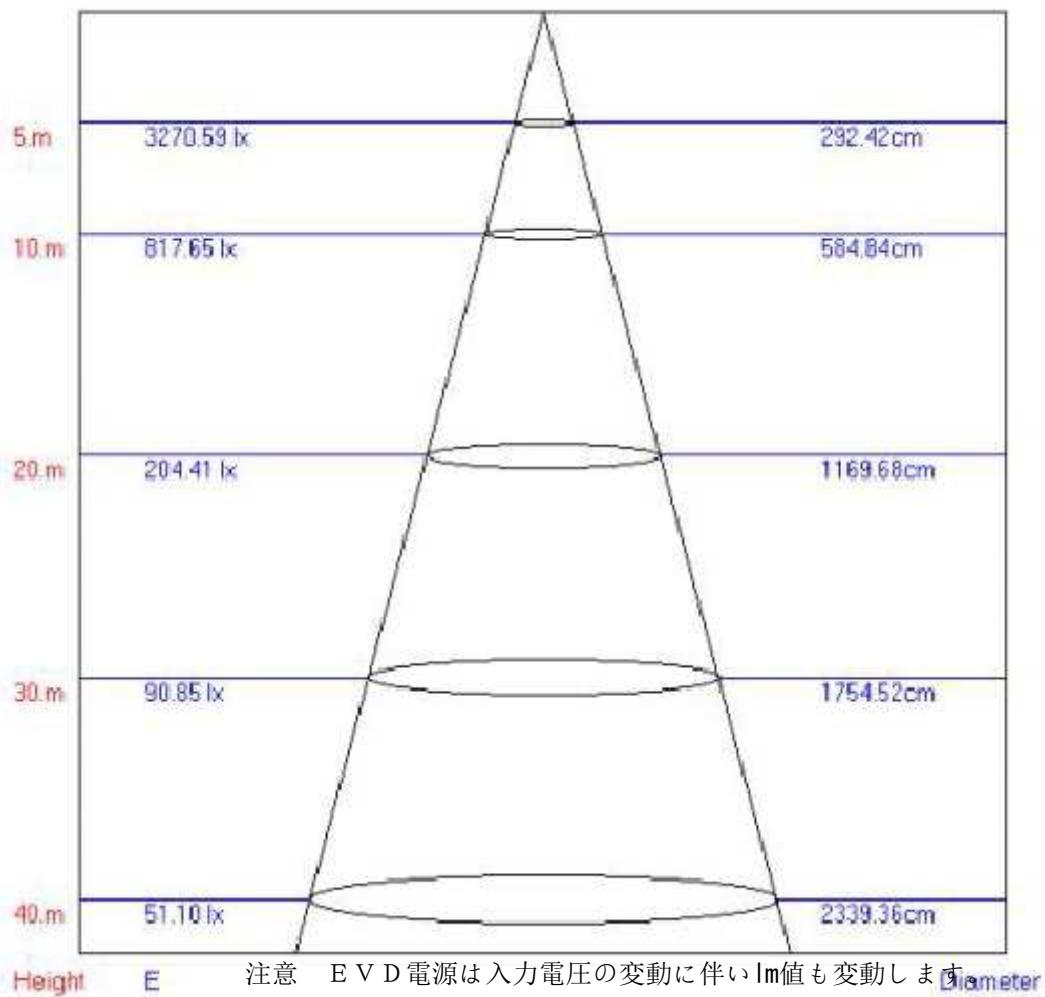


型式 **CM-HB01-200D-EVD** 照射角60° 平均照度図

28,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

432 PCS LED

273 × 221 × 270mm


4.1kg ± 5%

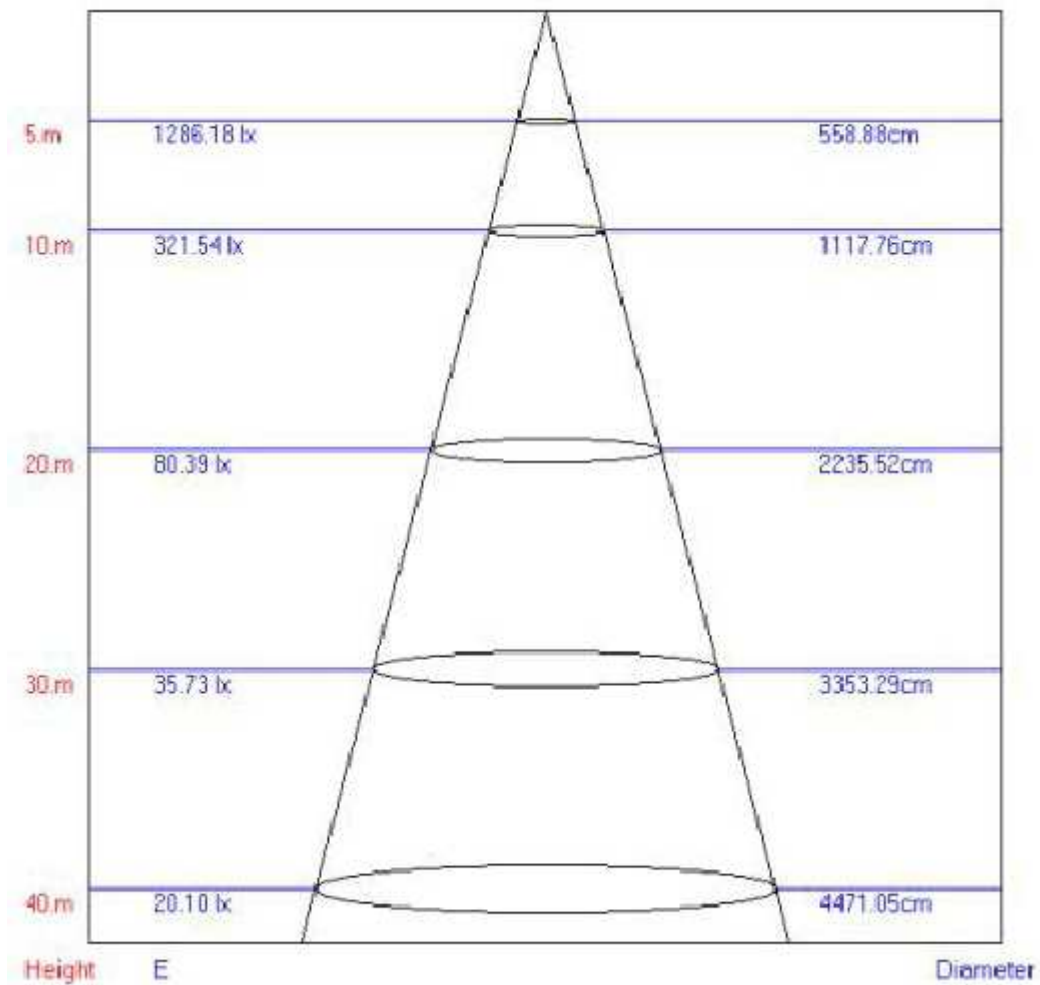

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。

型式 **CM-HB01-200D-EVD** 照射角120° 平均照度図

28,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)
 432 PCS LED
 273 × 221 × 270mm
 4.1kg ± 5%

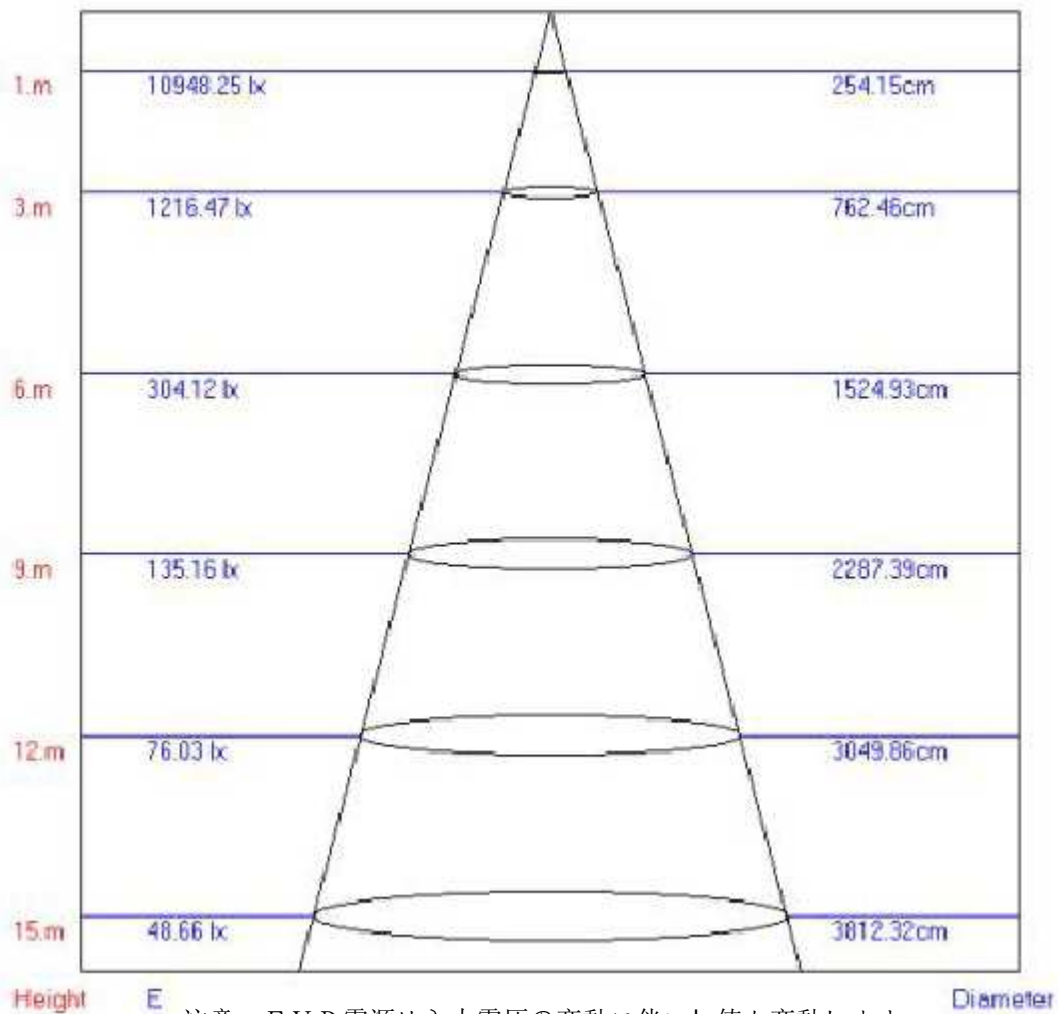

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-300D-EVD** 照射角10° 平均照度図

42,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

648CS LED

271 × 340 × 270mm

5.6kg ± 5%

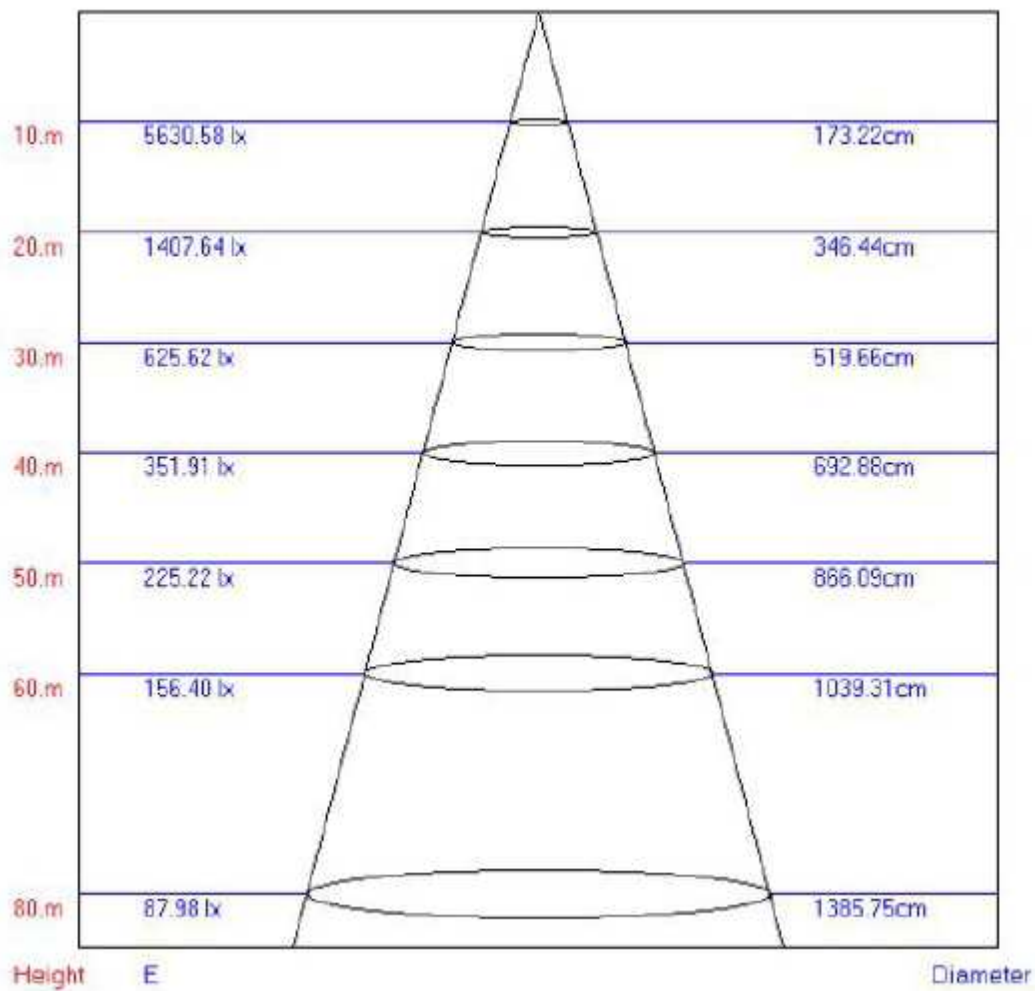

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-300D-EVD** 照射角30° 平均照度図

42,000lm（入力電圧AC105V / AC210V時）

6488PCS LED

271 × 340 × 270mm

5.6kg ± 5%

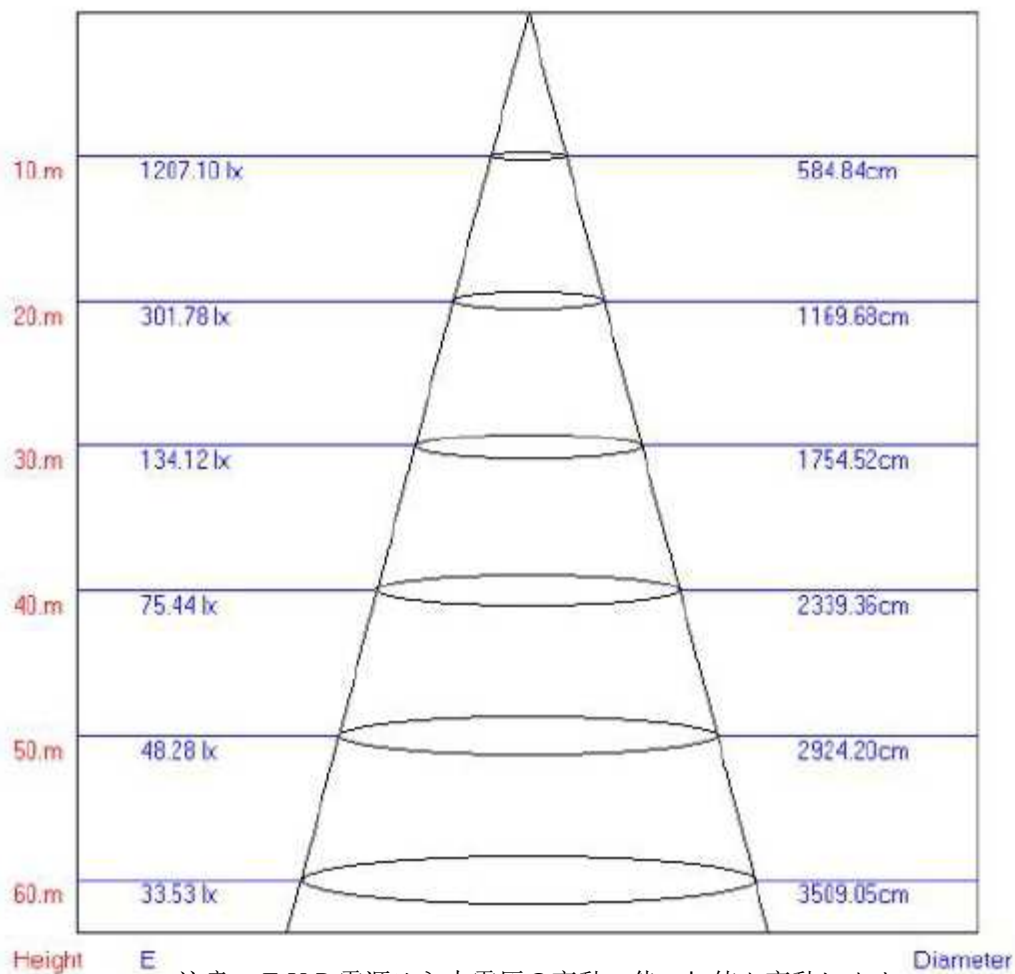

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-300D-EVD** 照射角60° 平均照度図

42,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

648PCS LED

271 × 340 × 270mm

5.6kg ± 5%

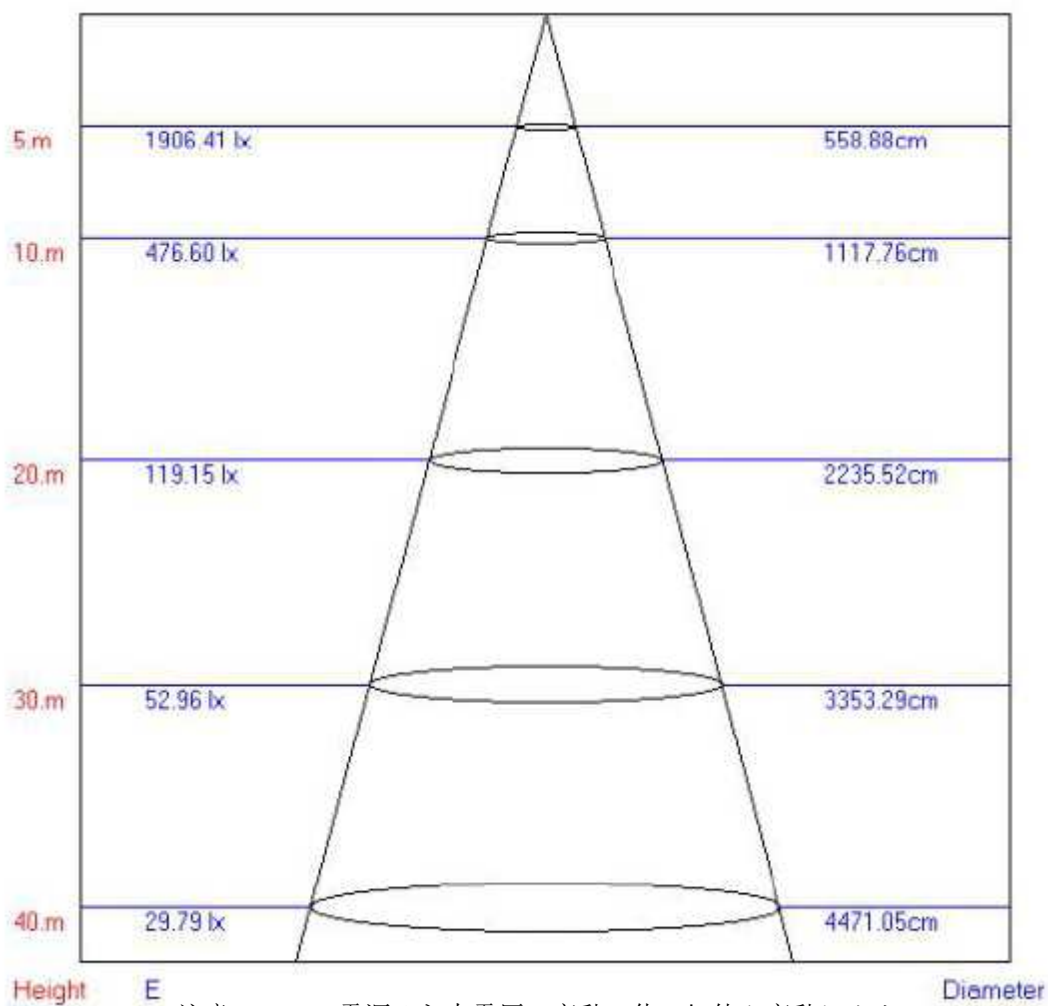

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-300D-EVD** 照射角120° 平均照度図

42,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

648PCS LED

271 × 340 × 270mm

5.6kg ± 5%

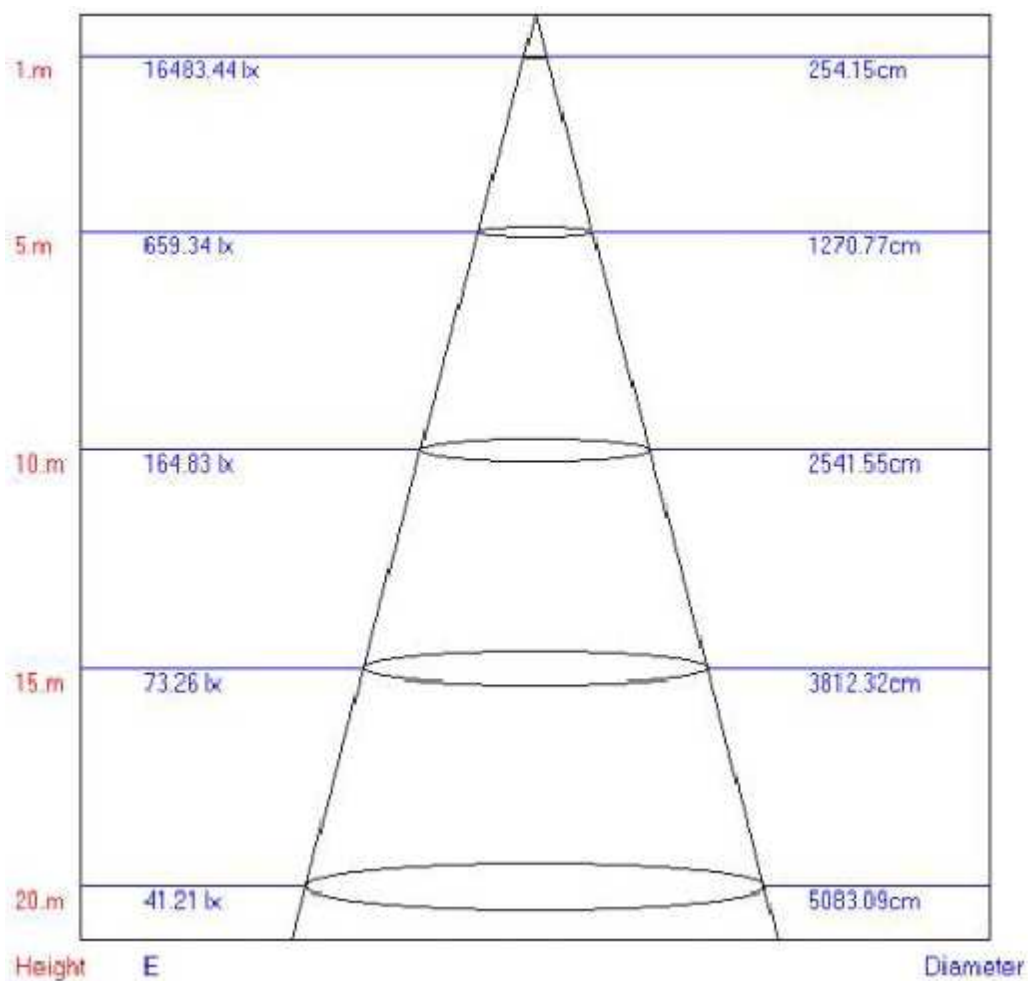

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-400D-EVD** 照射角10° 平均照度図

56,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

864PCS LED

419×221×270mm

7.6kg±5%

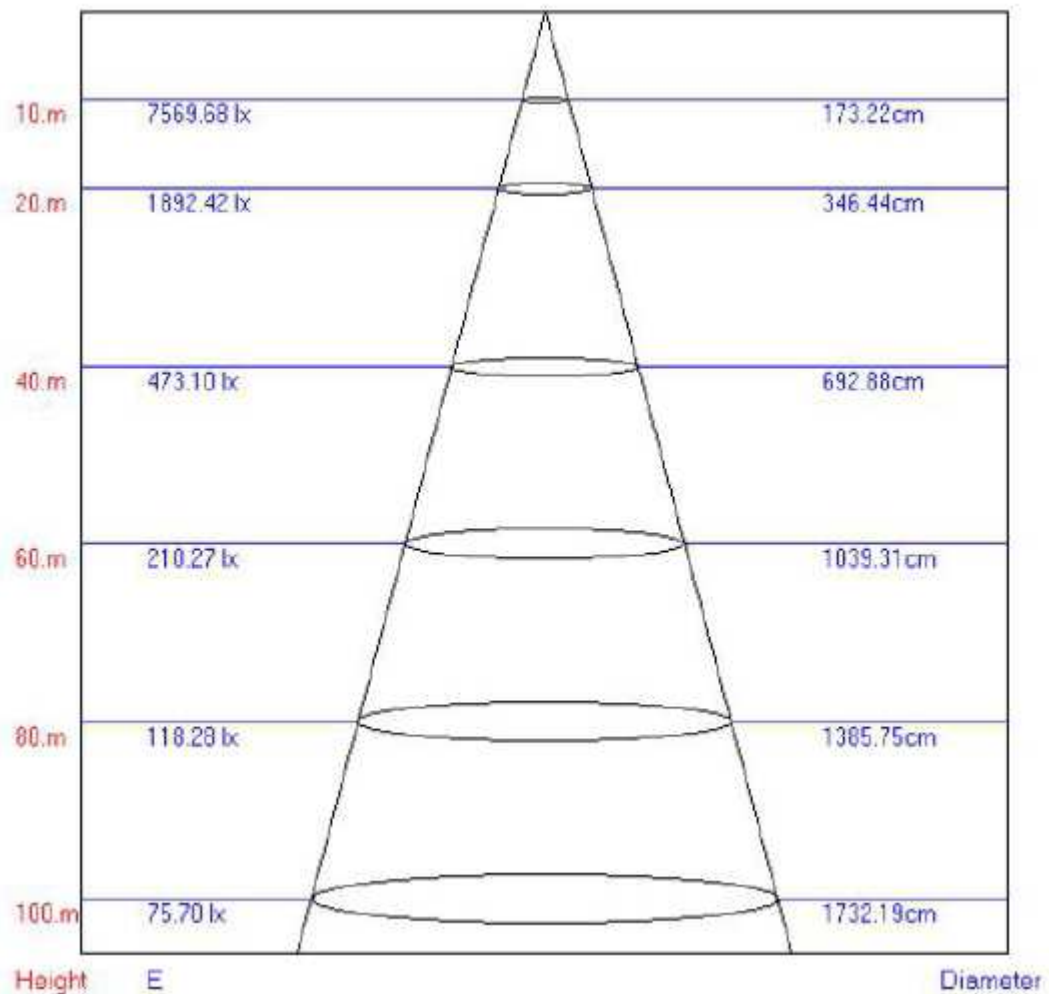

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-400D-EVD** 照射角30° 平均照度図

56,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

864PCS LED

419×221×270mm

7.6kg ±5%

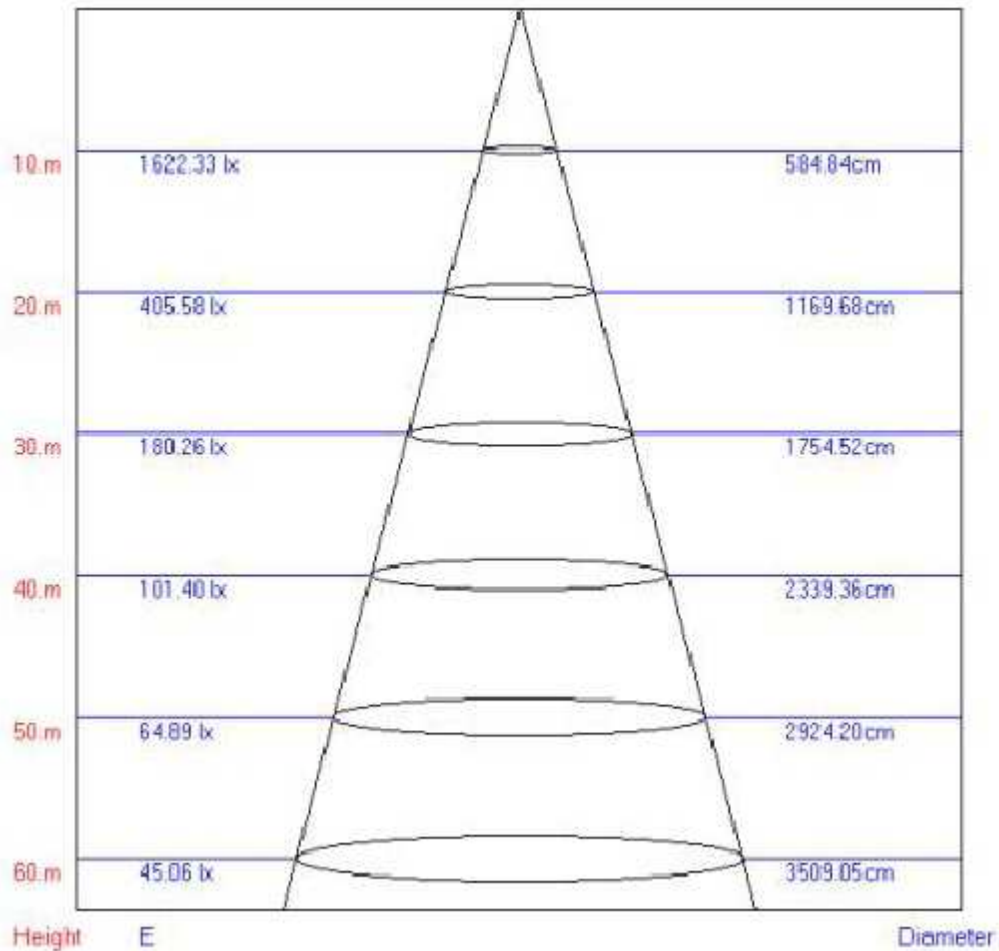

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-400D-EVD** 照射角60° 平均照度図

56,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

864PCS LED

419×221×270mm

7.6kg±5%

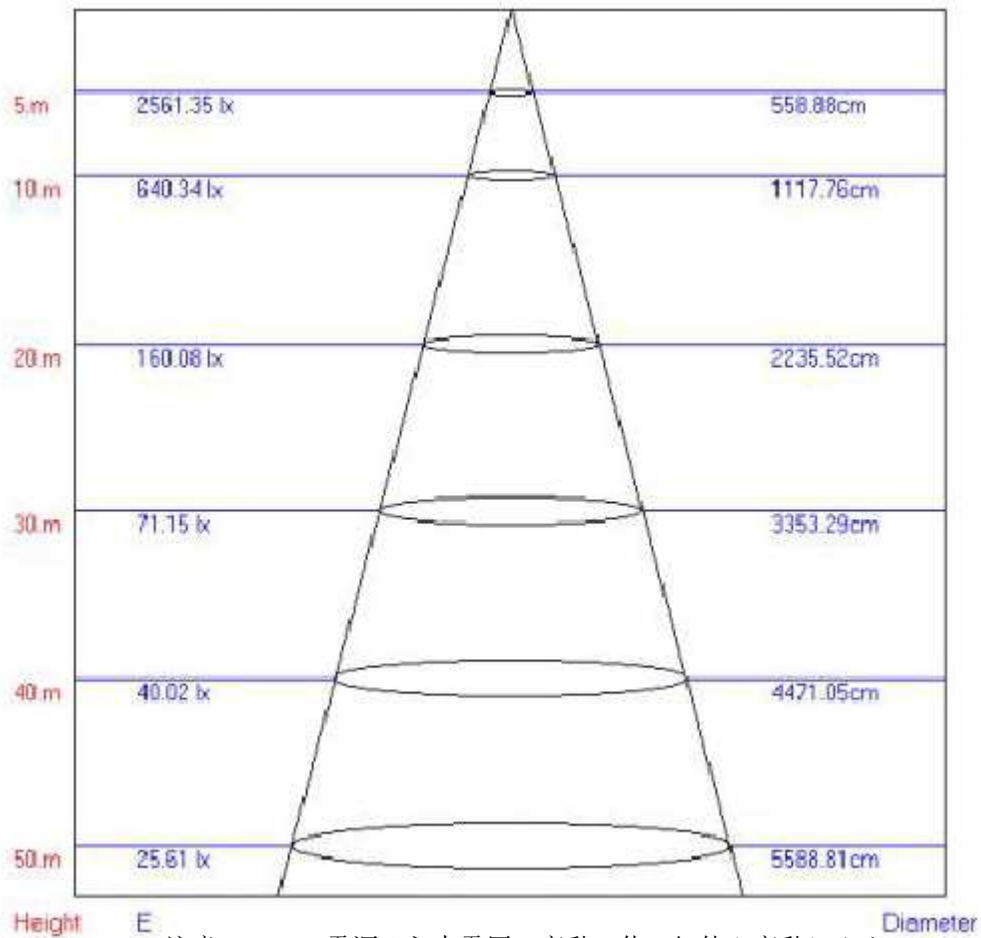

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-400D-EVD** 照射角120° 平均照度図

56,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

864PCS LED

419×221×270mm

7.6kg±5%

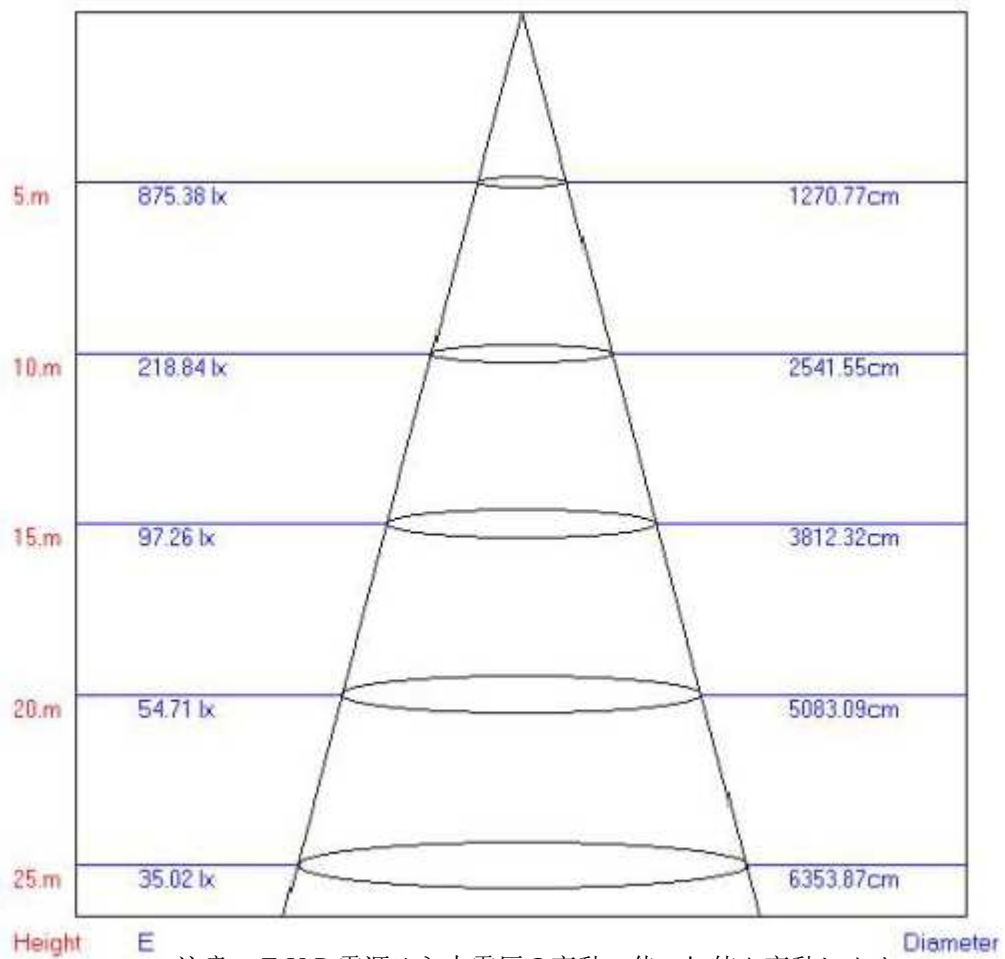

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。

型式 CM-HB01-600D-EVD 照射角10° 平均照度図




84,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

1.296PCS LED

419×340×270mm

10.5kg±5%

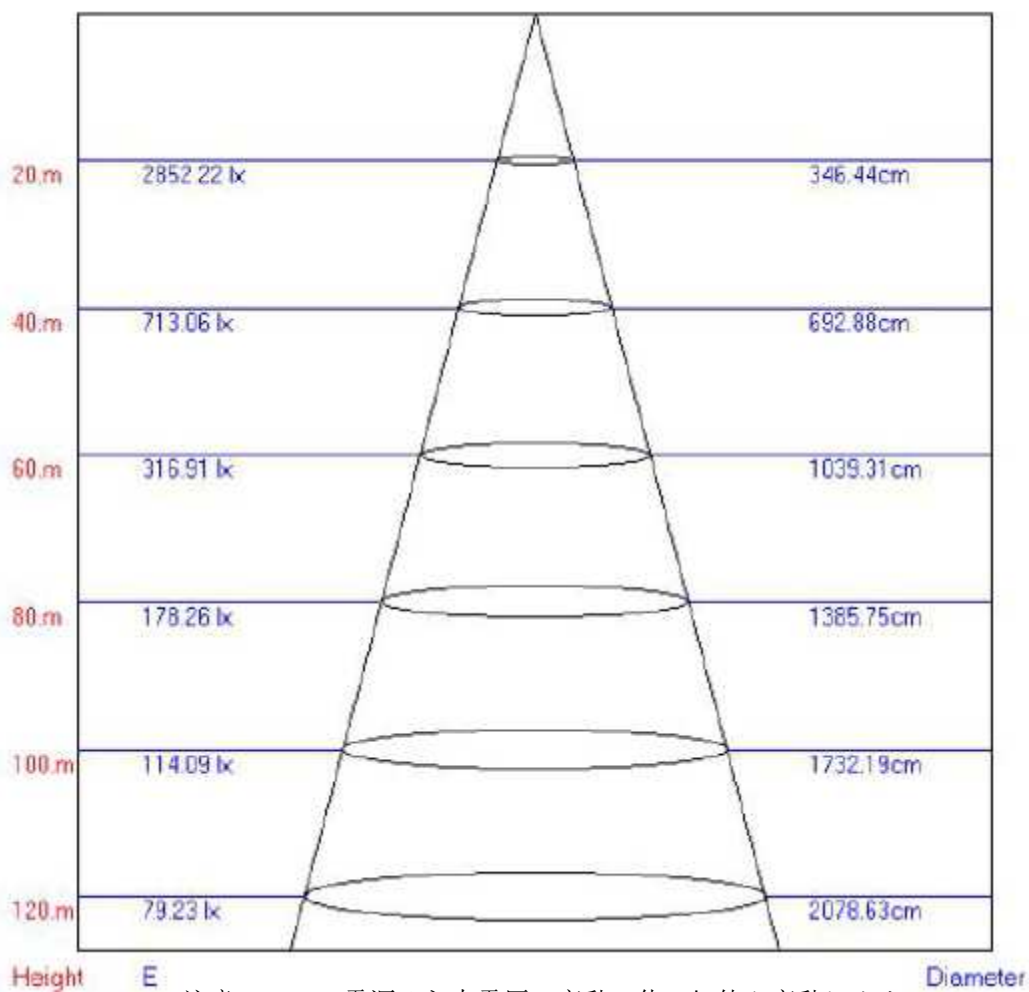

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。


型式 **CM-HB01-600D-EVD** 照射角30° 平均照度図

84,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

1.296PCS LED

419×340×270mm

10.5kg±5%

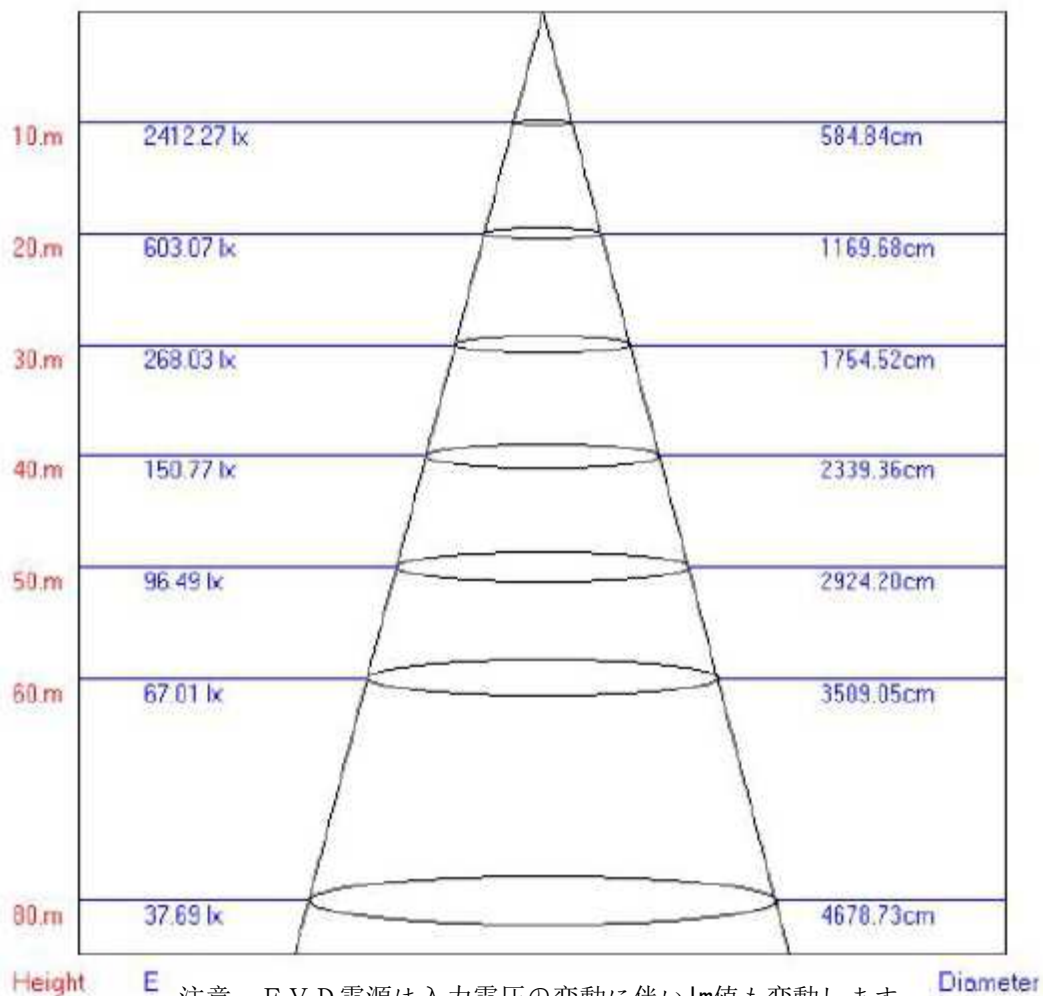

型式 CM-HB01-600D-EVD 照射角60° 平均照度図




84,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

1.296PCS LED

419×340×270mm

10.5kg±5%

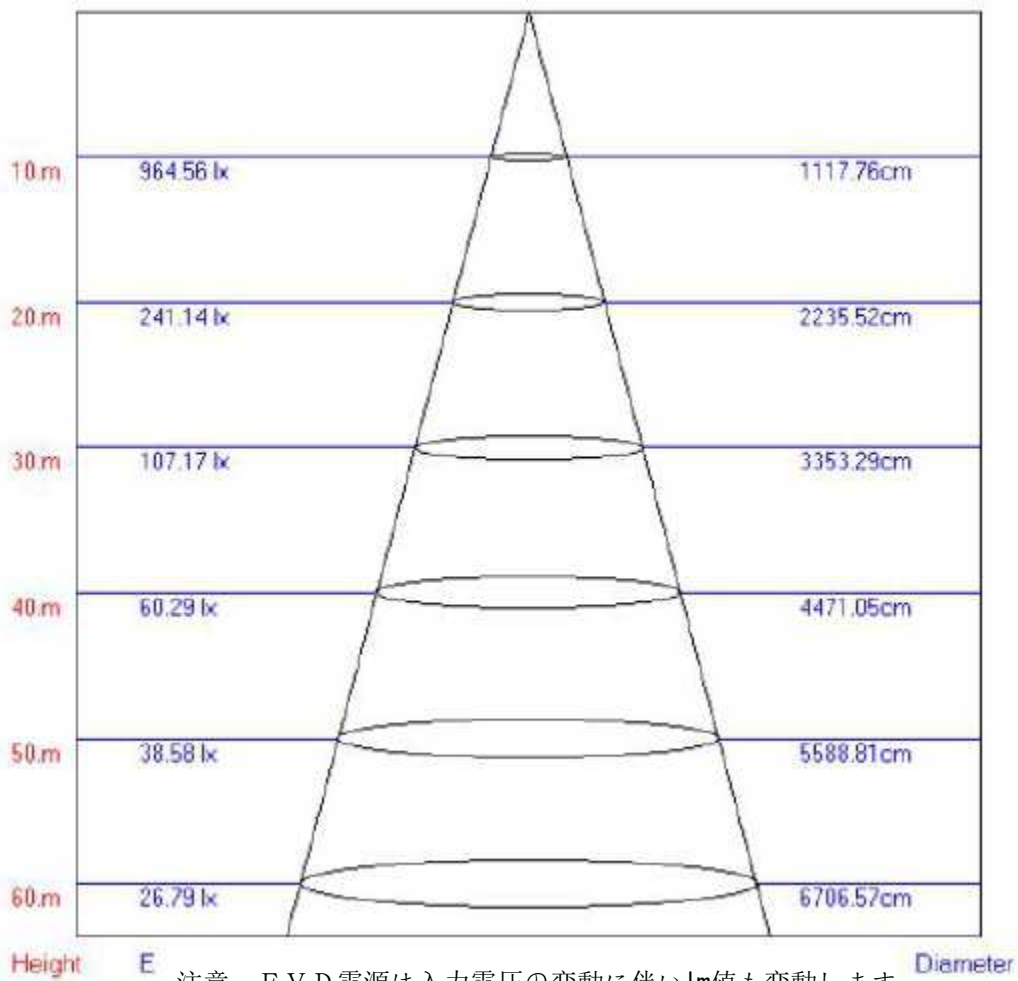

Height

E

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。

Diameter


型式 **CM-HB01-600D-EVD** 照射角120° 平均照度図

84,000lm (入力電圧AC105V / AC210V時)

1.296PCS LED

419×340×270mm

10.5kg±5%

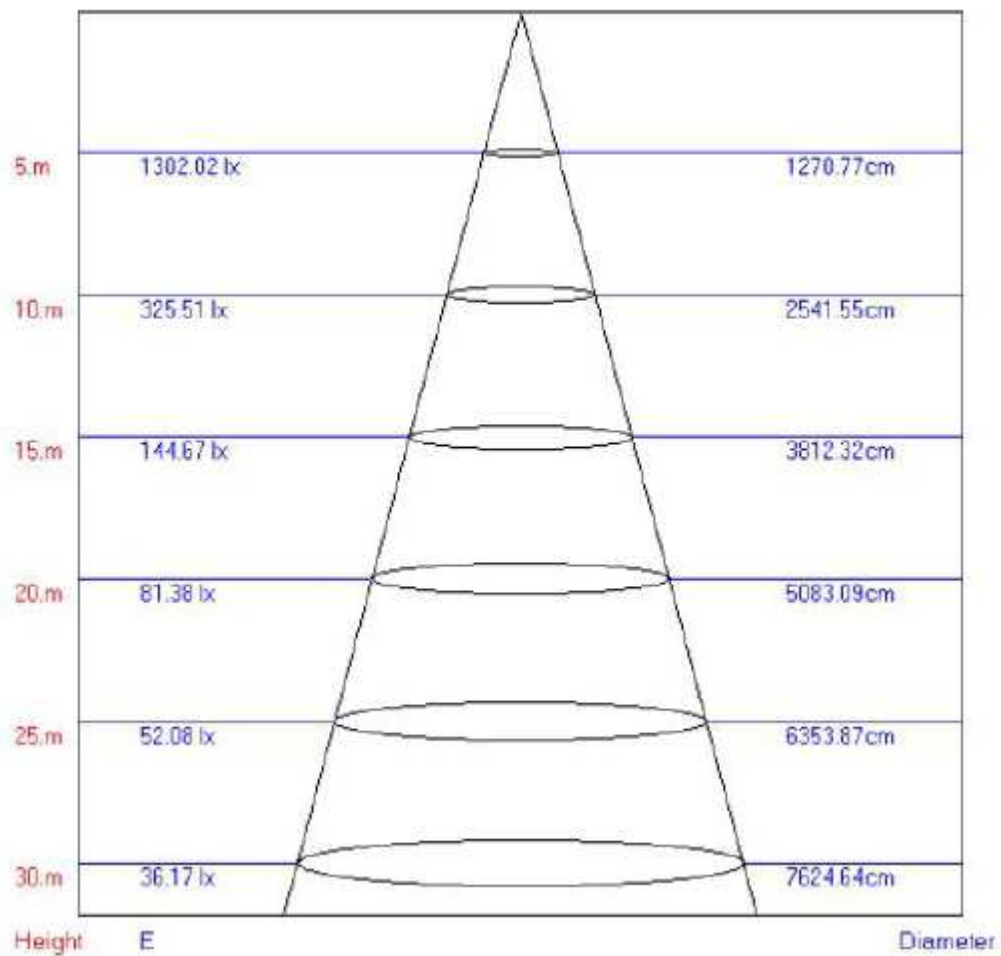

注意 EVD電源は入力電圧の変動に伴いlm値も変動します。